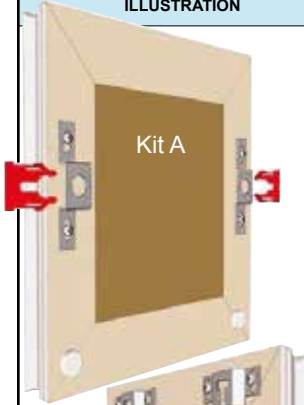
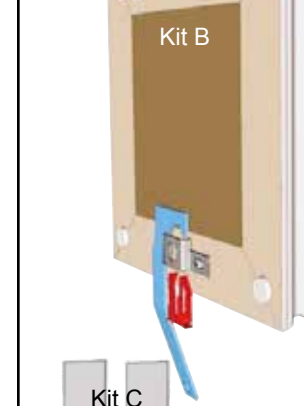
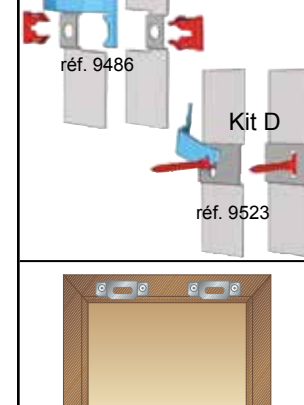
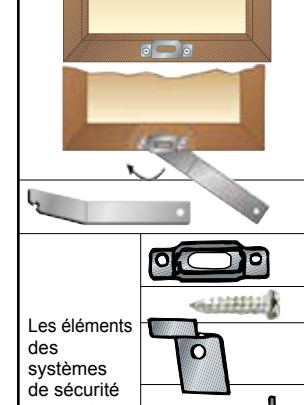
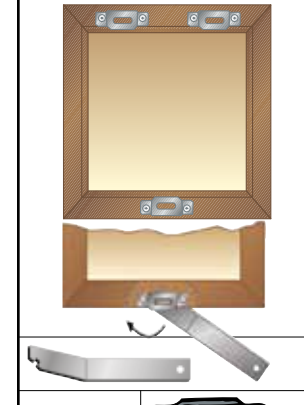




ILLUSTRATION	DESCRIPTION	BOITE	€ par boite	Remise Q.té %	Réf.
   	Système d'attaches de sécurité "Spring Lock" Kit A comprend : • Paire de plaques à "pont" • Paire de ressort SpringLock • Quatre vis pour fixer les deux plaques au cadre Pour installer les attaches de sécurité, procédez comme suit : 1) Appliquez au cadre les deux plaques à pont à l'aide des vis fournies. 2) Sur le mur, fixez deux vis à la position des deux plaques. Le kit ne comprend pas ces vis (pour les vis voir page 33). 3) Faire adhérer le cadre au mur, en s'assurant que la tête des deux vis pénètre dans le trou des deux plaques. 4) Insérez le ressort SpringLock dans le "pont" en le poussant avec votre main.	Boîte avec le nécessaire pour 1 cadre	3,00	10 30 100 25%	SL
		Boîte avec le nécessaire pour 25 cadres	45,00	5 20 50 13%	SLF
		Boîte avec le nécessaire pour 100 cadres	165,00		SLC
	Kit B est également disponible si les cadres sont accrochés dans une position très proche. Dans ce cas, en effet, il ne serait pas possible d'utiliser l'outil qui débloque les cadres (code SL1). Le kit B se compose de : • Une paire de plaques à appliquer sur le haut côté horizontal du cadre. • Une plaquette à pont à appliquer sur le bas côté horizontal du cadre. • Six vis pour fixer les trois plaquettes. • Un ressort SpringLock qui sert pour la plaque à pont. Les étapes d'installation du kit B sont similaires aux étapes ci-dessus pour le kit A.	Boîte avec le nécessaire pour 1 cadre	2,40	4 20 50 100 10% 15% 20% 24%	3943
	Kit C Système de plaque auto-adhésives avec ressorts SpringLock Le kit comprend : 2 plaques auto-adhésives, 2 ressorts SpringLock Instructions : 1) Appliquez au cadre les deux plaques auto-adhésives 2) Sur le mur, fixez deux vis à la position des deux plaques. 3) Faire adhérer le cadre au mur, en s'assurant que la tête des deux vis pénètre dans le trou des deux plaques. 4) Insérez le ressort SpringLock en le poussant avec la main. Afin de débloquer le cadre, on utilise l'outil spécial SL1. Poids maximum du cadre 4 kg.		3,40	5 10%	9486
	Kit D Système de plaque auto-adhésives avec vis en "T" Le kit comprend : 2 plaque auto-adhésives, 2 vis en "T", 2 tampons plastiques pour les vis Instructions : 1) Appliquez au cadre les deux plaques auto-adhésives 2) Sur le mur, fixez deux vis à la position des deux plaques. 3) Faire adhérer le cadre au mur, en s'assurant que la tête des deux vis pénètre dans le trou des deux plaques. 4) Avec l'outil spécial (AS9) tourner la tête de la vis. Afin de débloquer le cadre, on utilise l'outil spécial AS9. Poids maximum du cadre 4 kg.		3,00	5 10%	9523
	Les éléments des systèmes de sécurité peuvent être fournis séparément :				
	 Plaques à "pont" pour le Kit A avec avec ressorts et vis	50 pièces	39,00	5 10%	4647
	 Plaques pour attaches de sécurité du kit B avec les vis	10 pièces 50 pièces	5,10 21,50	5 5 10%	4648T 4648
	Afin de débloquer le cadre, on utilise l'outil spécial qui est disponible en deux versions :				
 SL1  5693  7165	• Clé pour débloquer le ressort "Spring Lock"		3,60	4 10 30 10% 15% 20%	SL1
	• Pointe en métal à insérer dans le trou de l'outil. Elle est utilisée pour marquer le point où la vis est appliquée dans le mur.		1,40	4 10 15%	5693
	• Clé comprenant la pointe en métal, utilisée pour marquer le point où la vis est appliquée dans le mur.		5,10	4 10 15%	7165
	Système d'attaches de sécurité "AS". Il fonctionne ainsi : 1) Aux 2 extrémités du côté supér. du cadre, fixer 2 appliques à rainure horizontale ; une autre applique est fixée sur la partie inférieure, au centre. 2) À la hauteur des 3 appliques, raver au mur 3 vis en forme de T. 3) Approcher le cadre du mur en ayant soin de bien faire coïncider les 3 vis avec les rainures des 3 appliques. 4) Au moyen d'une clé spéciale, placer la tête des vis en position verticale en leur imprimant un quart de tour ; le cadre est alors solidement ancré et ne peut plus être décroché sans l'aide de la clé en question.	Boîte pour 1 cadre avec : - 3 appliques à fixer au cadre - 6 vis pour fixer les appliques - 3 vis en "T" avec tampon	3,00	5 10 5% 10%	AS
		Boîte pour 10 cadres avec : - 30 appliques à fixer au cadre - 60 vis pour fixer les appliques - 30 vis en "T" avec tampon	12,00	5 10 5% 10%	AS10
	Une variante du système précédent consiste à utiliser, dans la partie supérieure du cadre, 2 crochets plats à la place des 2 vis en "T". On suspend sur les 2 crochets, les 2 appliques préalablement montées sur le cadre. La suite de l'opération est identique à la précédente.	Boîte pour 1 cadre avec : - 3 appliques à fixer au cadre - 6 vis pour fixer les appliques - 2 crochets - 2 vis avec tampon - 1 vis en "T" avec tampon	2,60	5 10 10% 15%	ASW
	Clé pour la fixation des vis en "T" (vendue séparément)	1 pièce	1,90	5 10%	AS9
	 Appliques à fixer sur le cadre	boîte 100 pcès boîte 1000 pcès	10,50 90,00	3 3 8% 8%	AS1C AS1
	 Vis pour fixer l'applique au cadre. Longueur 13 mm. Diamètre 2,9 mm	boîte 100 pcès	3,10	3 10 8% 15%	AS8C
	 Crochets plats pour accrocher les cadres	boîte 100 pcès boîte 1000 pcès	9,30 112,00	3 3 8% 8%	AS3C AS3
	 Vis à expansion en "T". Longueur 39 mm. Diamètre 6 mm	boîte 100 pcès boîte 1000 pcès	17,50 132,00	3 3 8% 8%	AS4C AS4
	 Tampons plastique pour la fixation murale	diamètre 6 (pour les vis des crochets) diamètre 8 (pour la vis en "T")	boîte 100 pcès boîte 100 pcès	3,20 2,50 3 3 8% 8%	AS7C AS5C
	 Vis pour fixation murale du crochet "C". Long. 38 mm. Diamètre 3,3 mm	boîte 100 pcès	4,90	3 8%	AS6C
 mm 28 	Crochet de sécurité. Sa fonction est de rendre difficile le détachement du cadre du crochet. Le secret pour détacher le cadre du crochet est d'incliner correctement le cadre. Le crochet supporte un poids maximum d'environ 15 kg. La vis et le bouchon doivent être commandés séparément.	boîte 20 pcès boîte 100 pcès	10,00 46,00	5 5 10% 10%	9487V 9487B
	La vis et le bouchon pour fixer le crochet de sécurité (code 9487B) au mur.	boîte 100 vis + 100 bouchons	7,50	5 10%	9559
	Lot de 20 crochets de sécurité plus la vis et le bouchon pour fixer le crochet au mur.	boîte 20 crochets + 20 vis + 20 bouchons	12,50	5 10%	9487A